

Telefon:
Fax:
SE-Nr.:


B69	Bankeføler
31	Batteri -
30	Batteri +
M12	Brændstofpumpe
X1	Datastik
H63	Fejlkontrollampe for motor
Y104	Fordampningskontrolfilterets renseventil
B147	Gasspjældpositionsføler
Y3	Indsprøjtningventil
B25	Indsugningslufttemperaturføler
A5	Instrumentpanel
B54	Krumtappositionsføler
B33	Kørehastighedsføler
B24	Kølevandstemperaturføler
A124	Kodet tastatur
A126	Lufttemperaturreguleringsmodul for aircondition
B83	Manifoldtrykføler
A35	Motorstyreenhed
P7	Omdrejningstæller
B72	Opvarmet Lambda-sonde
A171	Relæmodul
F	Sikring
X28-I	Sikringsdåse/relæplade, motorrum 1
P9	Speedometer
C3	Støjdæmpningskondensator
A75	Styreenhed for instrumenter
A162	Styreenhed for startspærre
15	Tændingskontakt - tænding tilsluttet
Y99	Tomgangsluftventil
T1	Tændspole
S39	Træghedskontakt for afskæring af brændstoffølslen
A52	Tændingsforstærker
R10	Varmelegeme for gasspjældshus

□19 □18 □17 □16 □15 □14 □13 □12 □11 □10 □9 □8 □7 □6 □5 □4 □3 □2 □1
 □37 □36 □35 □34 □33 □32 □31 □30 □29 □28 □27 □26 □25 □24 □23 □22 □21 □20
 □55 □54 □53 □52 □51 □50 □49 □48 □47 □46 □45 □44 □43 □42 □41 □40 □39 □38

A072618

bl = blå	br = brun	el = beige	ge = gul
gn = grøn	gr = grå	nf = neutral	og = orange
rs = lyserød	rt = rød	sw = sort	vi = violet
ws = hvid	hbl = lyseblå	hgn = lysegrøn	rbr = rødbrun
x = flettet kabel	y = højspænding	z = tilslutning uden kabel	

BEMÆRKNING: I visse diagrammer (Citroën Peugeot & Renault) er farvekoder erstattet med numre, der identificerer kablet, ikke dets farve. Nummeret er så fald angivet på begge kabelender tæt på kabelskoene.

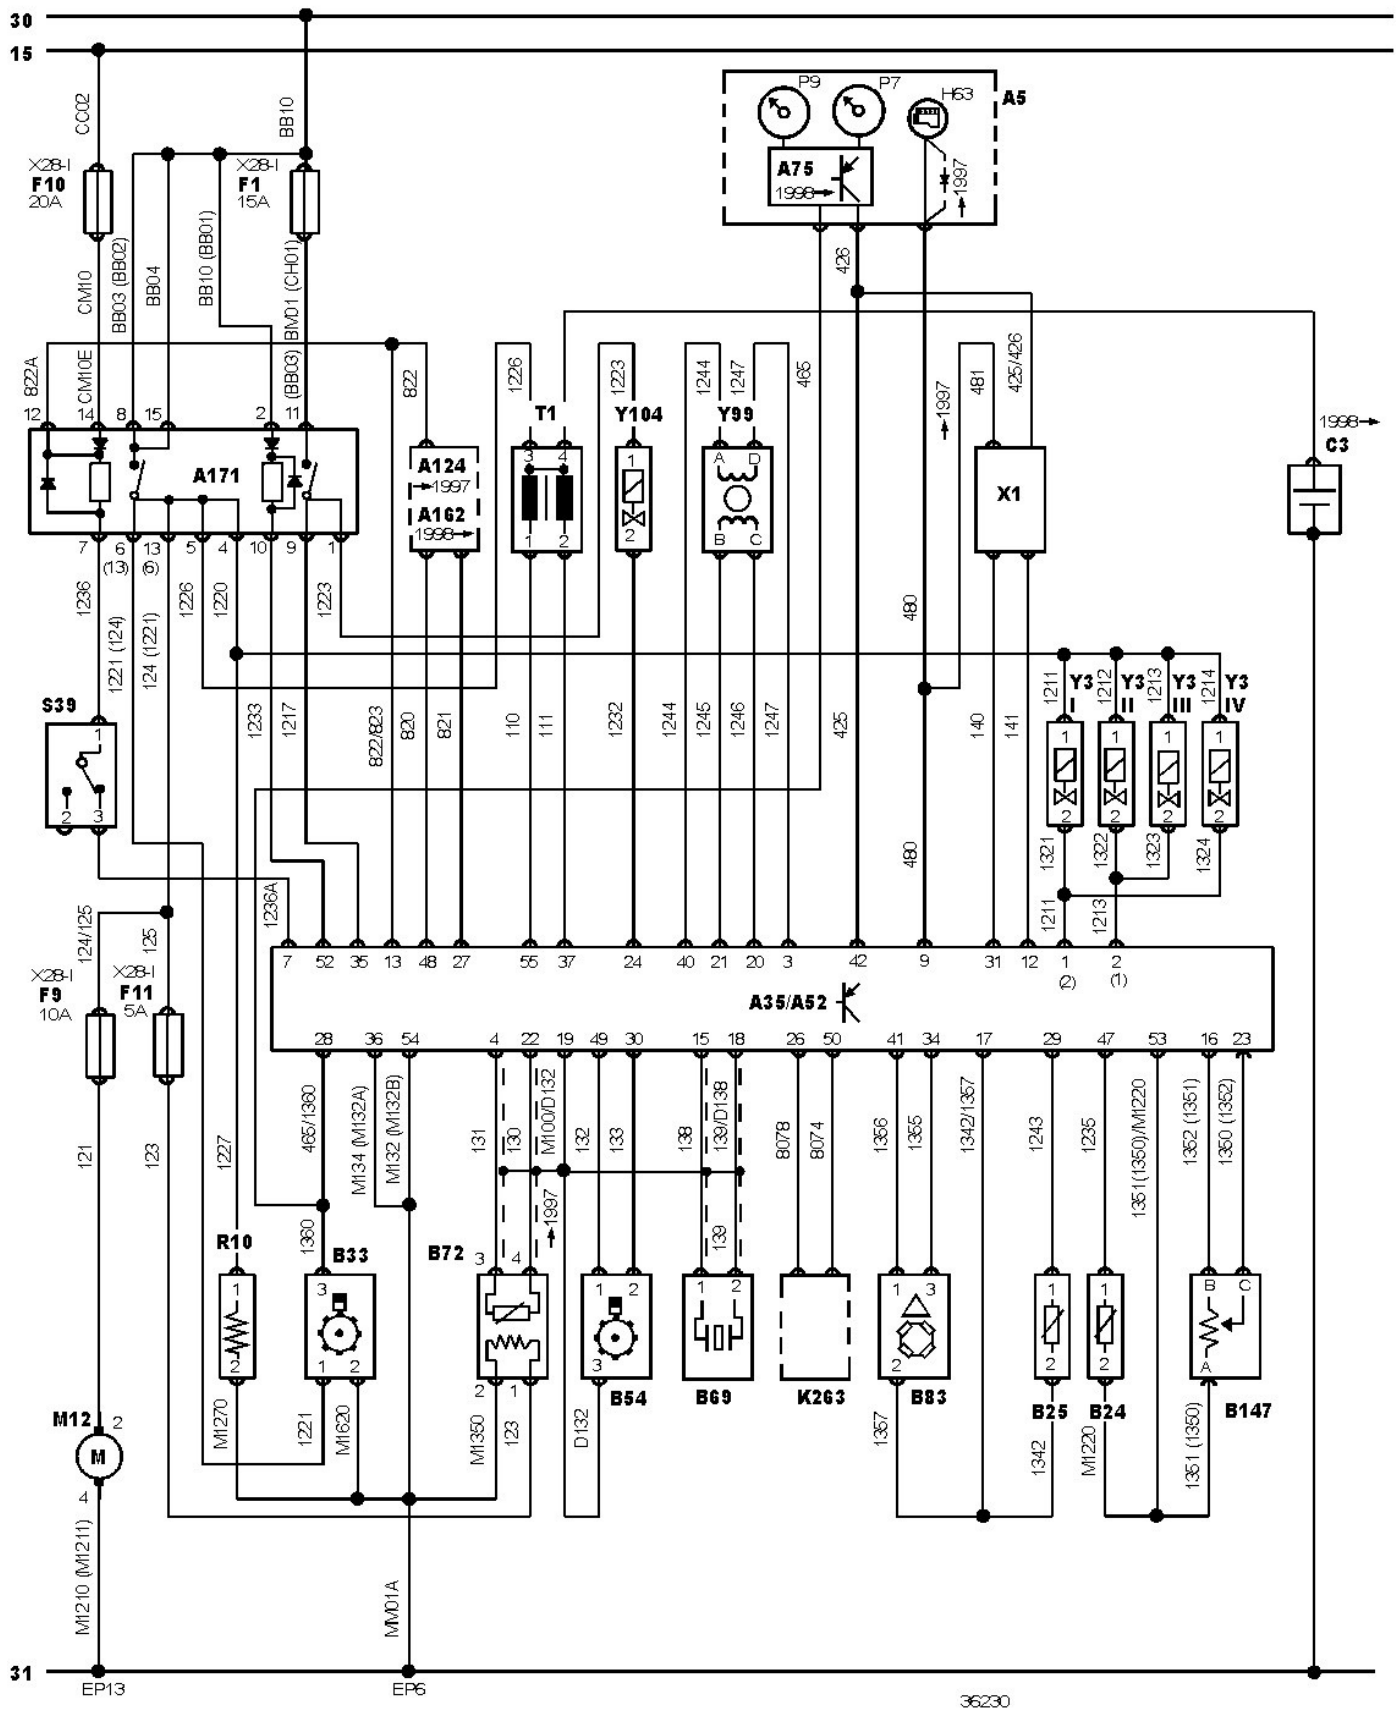

36230